

»Это - волшебство« Решетчатый кабельный желоб OBO GR-Magic



Решетчатый кабельный желоб ОВО GR-Magic.

Эта новинка соединительной техники заставит сердце каждого электромонтёра затрепетать от радости.

Преимущества системы

В последнее время решетчатые кабельные желоба пользуются всё возрастающим спросом для аккуратной прокладки кабельных трасс.

Преимущества этой системы известны каждому электромонтёру:

- Высокая несущая способность при низком собственном весе;
- Хорошая вентиляция кабелей;
- Простой и быстрый монтаж.



Подвести, вставить и готово.

Применение нового решетчатого кабельного желоба ОВО GR-Magic дает Вам еще одно дополнительное преимущество: Отныне при монтаже желоба исключительно из поставленных элементов не требуются никаки

соединительных деталей - отдельные элементы просто вставляются друг в друга. для соединения с фасонными узлами или с укороченными желобами ставятся быстромонтируемые соединители типа GRS. Но это еще не все: для крепления

желобов на кронштейнах и потолочных скобах отныне не требуются резьбовые соединения и специнструмент. А на стойках/кронштейнах TP GA3 и потолочных скобах TPD G2 имеется надежный быстродействующий зажим.



Результат:

Монтаж проводится значительно быстрее. Причём без какого-либо снижения устойчивости и несущей способности. Испытания под нагрузкой показали, что решетчатый кабельный желоб GR-Magic абсолютно равноценен системам с обычными резьбовыми соединениями.

Электрические характеристики:

Также и электрические характеристики решетчатого кабельного желоба полностью устраивают специалиста. Результаты измерений переходных сопротивлений с запасом подтвердили соответствие требованиям VDE 0639, а также разрабатываемого стандарта IEC 61 537.



Быстромонтируемый соединитель фирмы ОБО

Если желоб пришлось укоротить, то следует использовать наши быстромонтируемые

соединители. Для этого Вам не нужны ни винты, ни специнструмент. А сам монтаж отнимет меньше времени.


Поставьте быстромонтируемый соединитель GRS ...

Отверткой загните язычки вовнутрь ...

... и устойчивое продольное соединение готово.



Данные для заказа

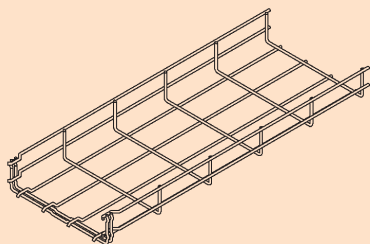

Решетчатые кабельные желоба OBO GR-Magic

Тип	Ширина мм	Диаметр проволоки мм	Поставляемая длина, мм	Вес кг/шт.	Артикул FT
GRM 55/100	100	3,9	3000	2,244	600 141 6
GRM 55/200	200	3,9	3000	3,105	600 142 0
GRM 55/300	300	4,8	3000	6,021	600 142 4
GRM 55/400	400	4,8	3000	7,329	600 142 8
GRM 55/500	500	4,8	3000	6,637	600 143 2
GRM 55/600	600	4,8	3000	9,948	600 143 6

Нашу полную производственную программу по «Системам для прокладки кабеля» Вы можете найти в нашем главном каталоге KTS.



Системы для прокладки
кабеля KTS

Системы для прокладки
кабеля RKS/MKS
Системы для монтажа
Системы кабельных желобов
Системы решетчатых
кабельных желобов GKS
Системы кабельных лестниц

Системы установки
светильников
Модульные системы
Системы каркасов
Детали из нержавеющей стали
Противопожарные системы